




# 4 SEASONS ЭМАЛЬ ДЛЯ КРЫШ

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

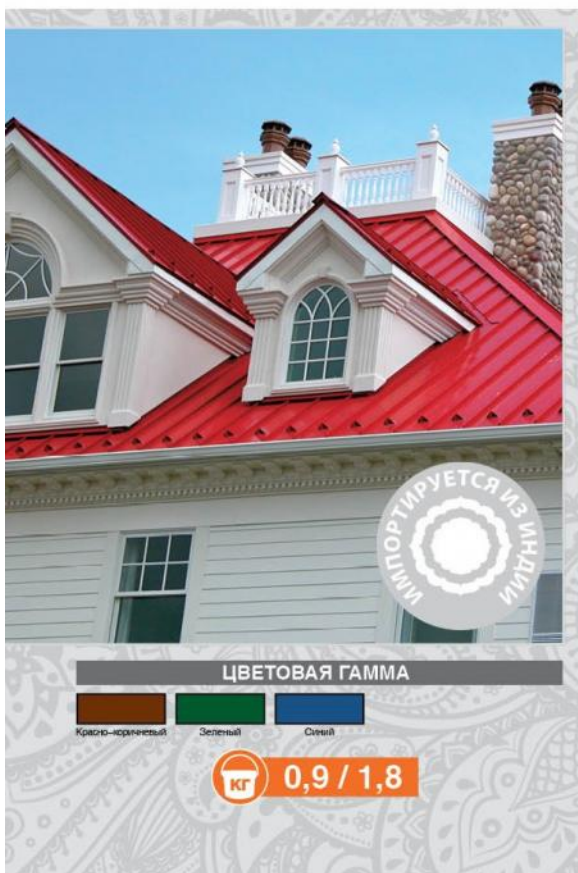

- Образует мягкую блестящую и прочную поверхность
- Высокая степень сопротивляемости к физическому и химическому воздействию
- Цветостойкая
- Быстросохнущая. С высокой степенью адгезии
- Атмосферостойкая. Устойчива к перепадам температур, влажности и УФ-лучам
- Высокая укрывистость и степень адгезии
- Нанесение при t° от +5 до +40 °C

### ОПИСАНИЕ

Высококачественная атмосферостойкая краска, произведена с использованием светостойких пигментов и специального алкидно-фенольного связующего с водоотталкивающими добавками.

Предназначена для покрытия металлических и асбестоцементных крыш.

Характеризуется высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, хорошей укрывистостью и легкостью нанесения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

После соответствующей грунтовки применяется при окраске металлических, асбестоцементных и деревянных крыш.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед окраской поверхности очистить от ржавчины, грязи и масел.
- Нанести соответствующий грунт.
- При необходимости неровности поверхности обрабатываются шпатлевкой для металлических и деревянных поверхностей.
- Наносить кистью или распылителем.
- Рекомендуется разбавить растворителем уайт-спирит, но не более 10 %.
- Для получения наилучших результатов необходимо нанести 2 слоя, чтобы получить гладкую, блестящую и прочную поверхность. Второй слой нанести через 8–12 часов.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °C)

«На ощупь» - 8–12 часов. Полное высыхание – 24 часа.

### РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1кг укрывает 15–17 м².

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Алкид
Сухой остаток	55–65 %
Плотность	1,0 ± 0,01 кг/л
Вязкость	140-145 сек (FG/F4)
Глянец	85 ± 5 % при 20 °GH
Укрывистость	1 кг / 15–17 м² в 1 слой
Разбавитель	Уайт-спирит, растворитель для ЛКМ
Рекомендуемое разбавление	Не более 10 %

### СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °C.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от открытого огня. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступных для детей местах. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.

\*ВСЕМИРНОЕ ДОВЕРИЕ С 1760 ГОДА

